


# Porta Rápida Spiral JCM-DG

As portas rápidas Spiral são o topo de gama das rápidas industriais, garantem o melhor desempenho em termos de rapidez, segurança e isolamento, unidos á estética cativante adaptada a uma aplicação tanto interna como externa.

O enrolador em espiral patenteado é um polietileno de alta densidade e a porta é composta por painéis em alumínio de parede dupla com elevado isolamento térmico-acústico. É possível inserir nos painéis, visores em policarbonato, e a dimensão do enrolador é reduzida, não necessitando de ancoragem ao teto.

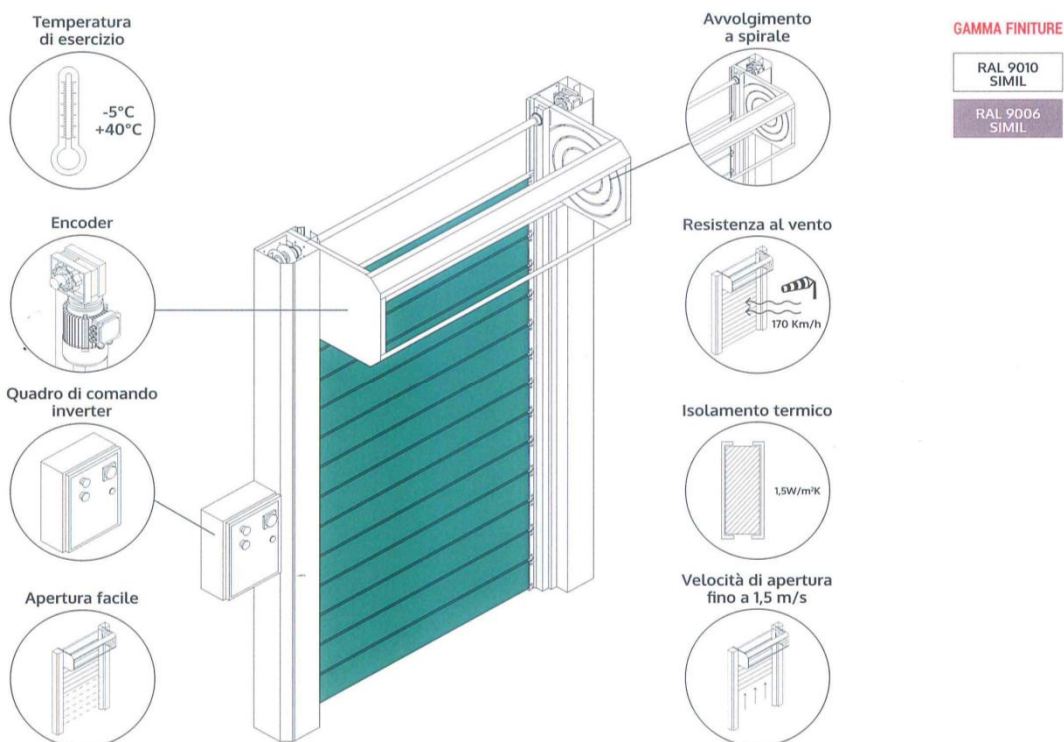

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

Indústria   Logística   Refrigeração   Garagem   Aeroporto   portos navais   Setor misto

PARAMETROS	ESPECIFICAÇÕES DE APLICAÇÃO	
Aplicação	Interno e externo	
Dimensão máxima	6500mm*6500mm	
Velocidade de abertura	até 1,5 m/s (dependendo das dimensões)	
Velocidade de fecho	~0,5 m/s	
K térmico	~U = 1,9 W/m <sup>2</sup> K (dependendo das dimensões)	
Acústica	não presente	
Temperatura de operação	-5°C + 40°C	
Resistência ao vento	Classe	
L/H 3000x3000mm	4	
L/H 5000x5000mm	3	
L/H 6000x5000mm	2	
Estrutura	Standard alumínio pré-pintado ral 9006	Opcional aço revestido a pó epóxi RAL
Manto 50mm	Standard alumínio pré-pintado ral 9006	Opcional aço revestido a pó epóxi RAL
Espiral	Patenteado, em polietileno de alta densidade PEHD 500	
Guias laterais	Patenteado, em polietileno de alta densidade PEHD 500	
Quadro de comando	Inverter 380VAC	
Alimentação	400VAC	
Frequência	50/60 Hz	
Limite/ fins de curso	Encoder	
Adaptador	Motor assíncrono com freio 110v para uso intensivo	
Abertura de emergência	Standard Abertura com manivela	Opcional Abertura com cadernal
Lançamento de emergência	Standard não presente	Opcional sensor anti esmagamento
Cablagem	IP 69 plug and play	
Fotocélulas	Barra infravermelhos c/ 22 raios ativos até altura de 2500mm	
Durabilidade	3.000.000 ciclos de abertura e fecho com manutenção regular a cada 6 meses ou 15.000 ciclos	

## DIMENSÕES

