


Portas de enrolar térmicas

As portas térmicas JCM_DG São concebidas para proteção das empresas. Estas enquadram-se em qualquer tipo de arquitetura, garantindo um robustez e elegancia pela sua diversidade de cores.


Características da porta:

- Fabricada com lâminas de 110mm de altura e 21,5mm de espessura;
- Lâminas perfiladas em chapa de aço ou de alumínio lacado;
- Interior em poliuretano expandido de alta densidade, isento de CFC's;
- Perfil de remate em alumínio extrudido com vedante em EPDM que atua como barreira contra água e poeira;
- Fechadura de segurança com duas trancas no perfil de remate inferior;
- Veio em aço tubular apoiado por chumaceira e motorreductor;
- Guias laterais em aço galvanizado com vedantes em PVC;
- Motorização ao veio;
- Opção caixa coberta.

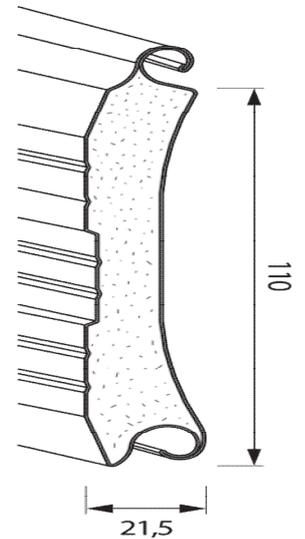

Aço ou alumínio c/ isolamento

Cores disponíveis

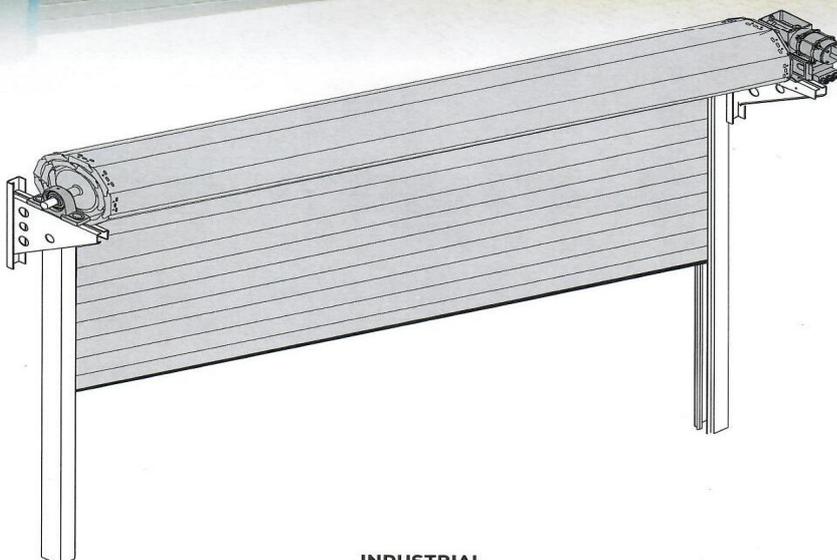

INDUSTRIAL